



FUTURE HANGARS UAB Pakume standardse suurusega kaarhalle põllumajandusele ja kommertsotstarbeks.

Angaari laius 5, 8, 10, 12, 14 ja 16m


Kõrgus 4,4 4,8 5,8 6,2 ja 7,6

EELISED


Pole vaja keerulist vundamenti;
Farmi või teraviljaladu ehitades on vaja ainult ehitada vundament;
Kogu ehitis monteeritakse kruvide abil, sellepärast on seda lihtne teha ka endal;
Monteerimistödeks pole vaja spetsiaalset tehnikat;
Täiendavad ukсед võib monteerida vastavalt teie vajadusele;
Angaariid on täielikult komplekteeritud;
Kokkulepitud ajaks võime kauba toimetada otse ehitusplatsile;
Tellimus täidetakse 4 kuni 6 nädala jooksul.

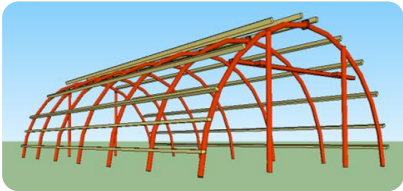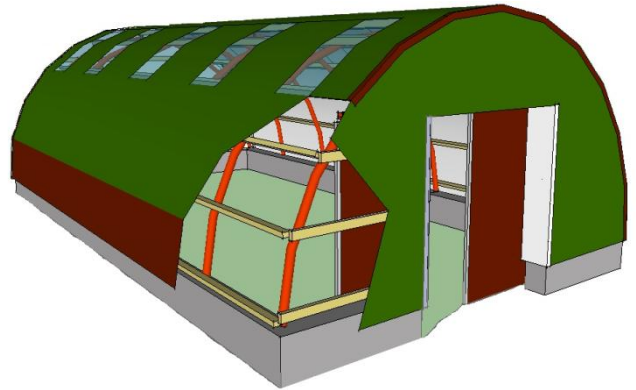

Future kaarhalli moodustavad krunditud terasest kaared, mis on valmistatud karastatud terastorudest, läbimõõtudega 88, 9x4, 85mm ja 114,3x5,4mm. Terasest kaarte metall: St. 52 (S 355).

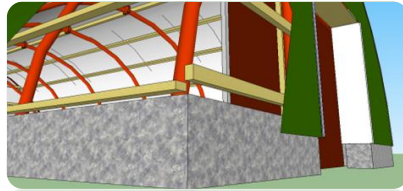


Vundamenti

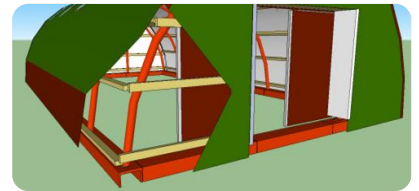


Angaar terasraamii

Neile, 8, 10, ja 12 meetri laiustele ehitistele pole vaja vundamenti. Ehitisel on kergesti kokkupandav raam, mis monteeritakse otse siledale maapinnale.

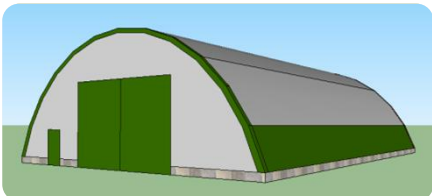


Angaari üks tähtsamaid elemente on **katusekate**, mis kaitseb ehitist sademete ja niiskuse, pakase ning kuumuse eest. Kvaliteetne terasest katusekate pole mitte ainult pikaajaline, vaid kuulub ka ehitise disaini.

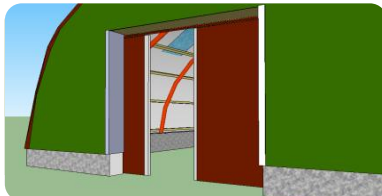


Standardsed angaari väravad

koosnevad kahest osast ning on seestpoolt lükatavad. Kas lükand- või tõsteväravad võidakse vastavalt vajadusele valmistada kogu ehitise laiuselt.

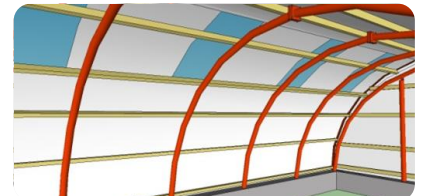


Naturaalne valgustus.

Valguse tagamiseks kasutatakse läbipaistvaid polükarbonaatplaate, sellepärast pole päeval lisavalgustust vaja.

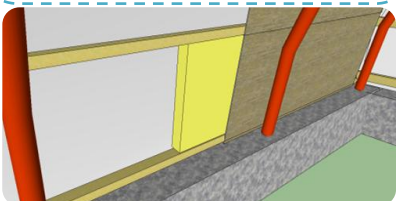


Soojendus.

Hoone on kergesti soojendatav.

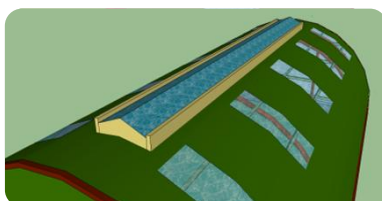

Ventilatsioon.

Naturaalset ventilatsiooni, avadega ehituse külgedel ja ülal, võidakse asendada kalli elektriventilatsiooniga.

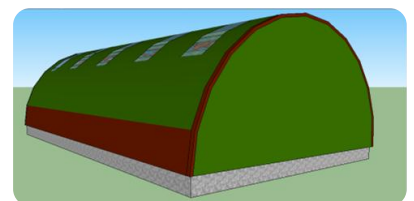

www.futureangarai.lt
+370 655 70792
+370 682 68571
futureangarai@gmail.com